

# VML PP ECO



Objednávací kód: VML 150 PP ECO O



## ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI

Příkon	50 W
Napájecí napětí	198 - 264 V AC / 190 - 280 V DC
Účinnost	0.98
Harmonické zkreslení	<10
Třída izolace	I
Energetická třída	D
Stmívání	-
Počet na jistič C 16A	30 ks
Nouzový zdroj	ano
Doba životnosti LED driveru	100 000 hod. @ t <sub>c</sub> =65°


## OPTICKÉ VLASTNOSTI

Světelný tok svítidla	5750 lm
Světelná účinnost	115 lm/W
Teplota chromatičnosti	3K / 4K / 5K
Index podání barev	80+
Tolerance barev	3 step MacAdam
Vyzařovací úhel	-
Činitel oslnění	-
Jas @65° < 3000 cd/m <sup>2</sup>	-
Doba životnosti LED	L <sub>80</sub> / B <sub>10</sub> = 75 000 hod. @ 65°C


## MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Rozměry	600 x 600 x 55 mm
Hmotnost	3.3 kg
Provozní teplota	- 25 ~ + 25 °C
Stupeň krytí	IP 40
Materiál tělesa	lakovaný Fe plech
Materiál reflektoru	-
Materiál difuzoru	PMMA
Způsob montáže	přisazená nebo závěsná

## POLÁRNÍ DIAGRAM

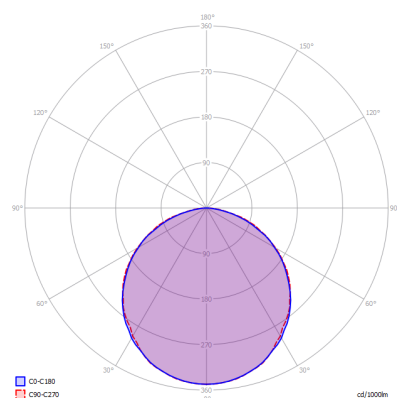

## ROZMĚRY



## NA OBJEDNÁVKU

CCT 2700K, 3500K, 5700K, 6500K

CRI > 90Ra

Jiný příkon

Průběžné zapojení

Přívodní kabel

Sada lankových závěsů

Sada lankových závěsů (Y typ)

Libovolná barva RAL

Nouzový zdroj 1, h/3 h

Výkazy, barvy, hmotnosti v konstrukci i světelné technických parametrech jsou vyhrazeny.

Tolerance uvedených údajů ± 7,5 %

VM elektro s.r.o.  
č.p. 241, 763 01 Machová  
Czech republic

**vm** elektro®

tel: +420 739 038 072  
www.vmelektro.cz  
e-mail: info@vmelektro.cz