

VML AP1 Z D/I



Objednávací kód: VML 330 AP1 Z MM D/I DALI



ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Příkon | 30 W |
| Napájecí napětí | 198 - 264 V AC / 190 - 280 V DC |
| Účinnost | 0.98 |
| Harmonické zkreslení | < 10 |
| Třída izolace | I |
| Energetická třída | D |
| Stmívání | DALI |
| Počet na jistič C 16A | 57 ks |
| Nouzový zdroj | ano |
| Doba životnosti LED driveru | 100 000 hod. @ $t_c=65^\circ$ |


OPTICKÉ VLASTNOSTI

| | |
|-----------------------------------|---|
| Světelný tok svítidla | 3910 lm |
| Světelná účinnost | 130 lm/W |
| Teplota chromatičnosti | 3K / 4K / 5K |
| Index podání barev | 80+ |
| Tolerance barev | 3 step MacAdam |
| Vyzařovací úhel | - |
| Činitel oslnění | - |
| Jas @65° < 3000 cd/m ² | - |
| Doba životnosti LED | $L_{80} / B_{10} = 75\ 000$ hod. @ 65°C |

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

| | |
|---------------------|-------------------|
| Rozměry | 1160 x 62 x 90 mm |
| Hmotnost | 2.7 kg |
| Provozní teplota | - 25 ~ + 25 °C |
| Stupeň krytí | IP 40 |
| Materiál tělesa | Al profil |
| Materiál reflektoru | - |
| Materiál difuzoru | PMMA |
| Způsob montáže | závěsná |

POLÁRNÍ DIAGRAM

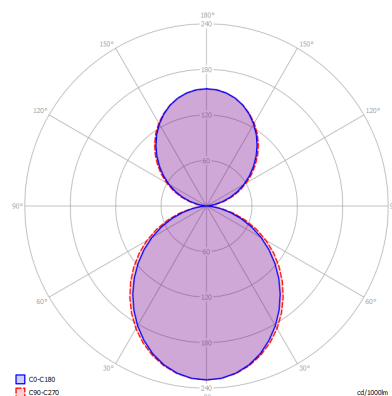

NA OBJEDNÁVKU

CCT 2700K, 3500K, 5700K, 6500K

CRI > 90Ra

Jiný příkon

Průběžné zapojení

Přívodní kabel

Konektory Gesis GST, RST

Sada lankových závěsů

Libovolná barva RAL

Nouzový zdroj 1 h/3 h