

# VML PDA 1



Objednávací kód: VML 350 PDA 1 DALI



## ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI

Příkon	50 W
Napájecí napětí	198 - 264 VAC / 190 - 280 VDC
Účinnost	0.98
Harmonické zkreslení	< 10 %
Třída izolace	I
Energetická třída	D
Stmívání	DALI
Počet na jistič C 16A	ks
Nouzový zdroj	ne
Doba životnosti LED driveru	100 000 hod. @ t <sub>c</sub> =65°


## OPTICKÉ VLASTNOSTI

Světelný tok svítidla	6680 lm
Světelná účinnost	134 lm/W
Teplota chromatičnosti	3K / 4K / 5K
Index podání barev	80+
Tolerance barev	3 step MacAdam
Vyzařovací úhel	80°
Činitel oslnění	
Jas @65° < 3000 cd/m <sup>2</sup>	ano
Doba životnosti LED	L <sub>80</sub> / B <sub>10</sub> = 75 000 hod. @ 65°C

## MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Rozměry	1200 x 135 x 40 mm
Hmotnost	0 kg
Provozní teplota	- 25 ~ + 25 °C
Stupeň krytí	IP 40
Materiál tělesa	lakovaný Fe plech
Materiál reflektoru	PC
Materiál difuzoru	PMMA
Způsob montáže	přisazená nebo závěsná

## POLÁRNÍ DIAGRAM

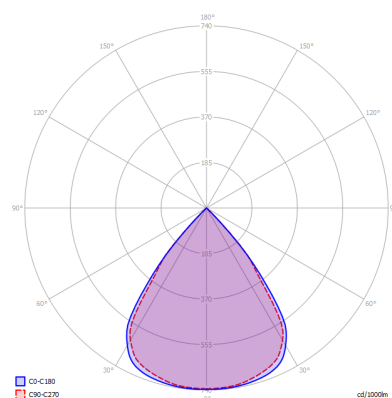

## NA OBJEDNÁVKU

CCT 2700K, 3500K, 5700K, 6500K  
CRI > 90Ra  
CRI > 97Ra  
Jiný příkon  
Přívodní kabel  
Konektory Gesis GST, RST  
Sada lankových závěsů  
Sada lankových závěsů (Y typ)  
Libovolná barva RAL