


# VML PDA 2



Objednávací kód: VML 130 PDA 2

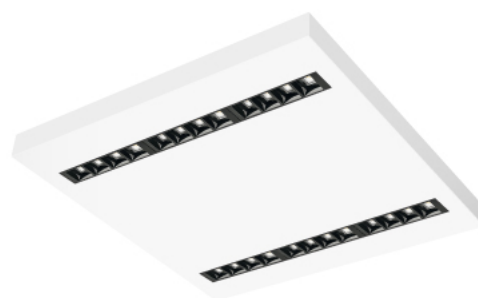

## ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI

Příkon	30 W
Napájecí napětí	198 - 264 VAC / 190 - 280 VDC
Účinnost	0.98
Harmonické zkreslení	< 10 %
Třída izolace	I
Energetická třída	C
Stmívání	-
Počet na jistič C 16A	ks
Nouzový zdroj	ne
Doba životnosti LED driveru	100 000 hod. @ t <sub>c</sub> =65°


## OPTICKÉ VLASTNOSTI

Světelný tok svítidla	4270 lm
Světelná účinnost	142 lm/W
Teplota chromatičnosti	3K / 4K / 5K
Index podání barev	80+
Tolerance barev	3 step MacAdam
Vyzařovací úhel	
Činitel oslnění	
Jas @65° < 3000 cd/m <sup>2</sup>	-
Doba životnosti LED	L <sub>80</sub> / B <sub>10</sub> = 100 000 hod. @ 65°C

## MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Rozměry	600 x 600 x 40 mm
Hmotnost	0 kg
Provozní teplota	- 25 ~ + 25 °C
Stupeň krytí	IP 44
Materiál tělesa	lakovaný Fe plech
Materiál reflektoru	
Materiál difuzoru	
Způsob montáže	

## POLÁRNÍ DIAGRAM

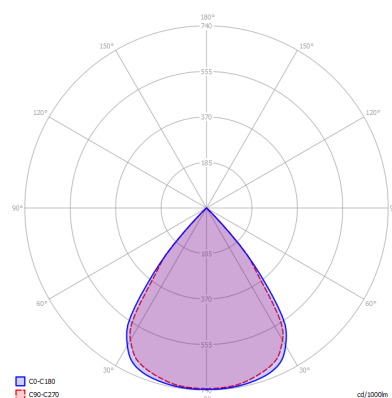

## NA OBJEDNÁVKU

CCT 2700K, 3500K, 5700K, 6500K

CRI > 90Ra

Jiný příkon

Přívodní kabel

Konektory Gesis GST, RST

Sada lankových závěsů (Y typ)

Libovolná barva RAL