VML RO

Objednací kód: VML 35 RO 335 O DALI

ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI

Příkon	35 W
Napájecí napětí	198 - 264 VAC / 190 - 280 VDC
Účiník	0.98
Harmonické zkreslení	<10
Třída izolace	I
Energetická třída	D
Stmívání	DALI
Počet na jistič C 16A	53 ks
Nouzový zdroj	ano
Doba životnosti LED driveru	100 000 hod. @ t_c=65°

OPTICKÉ VLASTNOSTI

Světelný tok svítidla	4340 lm
Světelná účinnost	124 lm/W
Teplota chromatičnosti	3K / 4K / 5K
Index podání barev	80+
Tolerance barev	3 step MacAdam
Vyzařovací úhel	-
Činitel oslnění	
Jas @65° < 3000 cd/m^2	-
Doba životnosti LED	L_{80} / B_{10} = 75 000 hod. @ 65°C

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Rozměry	335 x 70 mm
Hmotnost	3.2 kg
Provozní teplota	- 25 ~ + 25 °C
Stupeň krytí	IP 40
Materiál tělesa	lakovaný Fe plech
Materiál reflektoru	-
Materiál difuzoru	PMMA
Způsob montáže	přisazená nebo závěsná

POLÁRNÍ DIAGRAM

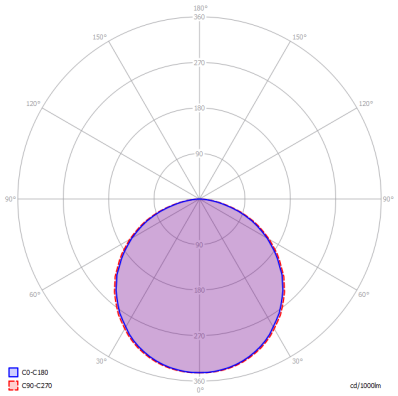

NA OBJEDNÁVKU

CCT 2700K, 3500K, 5700K, 6500K

CRI > 90Ra

Jiný příkon

Sada lankových závěsů

Libovolná barva RAL

Nouzový zdroj 1 h/3 h

Tolerance uvedených údajů ± 7,5 %

Tiskové chyby, změny v konstrukci i světelně technických parametrech jsou vyhrazeny.

VM elektro s.r.o.
č.p. 241, 763 01 Machová
Czech republic

tel: +420 739 038 072
www.vmelektro.cz
e-mail: info@vmelektro.cz