

VML PP1



Objednávací kód: VML 380 PP1 MM DALI



ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Příkon | 80 W |
| Napájecí napětí | 198 - 264 V AC / 190 - 280 V DC |
| Účinnost | 0.98 |
| Harmonické zkreslení | <10 |
| Třída izolace | I |
| Energetická třída | C |
| Stmívání | DALI |
| Počet na jistič C 16A | 30 ks |
| Nouzový zdroj | ano |
| Doba životnosti LED driveru | 100 000 hod. @ t _c =65° |


OPTICKÉ VLASTNOSTI

| | |
|-----------------------------------|---|
| Světelný tok svítidla | 11300 lm |
| Světelná účinnost | 141 lm/W |
| Teplota chromatičnosti | 3K / 4K / 5K |
| Index podání barev | 80+ |
| Tolerance barev | 3 step MacAdam |
| Vyzařovací úhel | - |
| Činitel oslnění | - |
| Jas @65° < 3000 cd/m ² | - |
| Doba životnosti LED | L ₈₀ / B ₁₀ = 75 000 hod. @ 65 °C |


MECHANICKÉ VLASTNOSTI

| | |
|---------------------|--------------------|
| Rozměry | 1287 x 465 x 80 mm |
| Hmotnost | 5.5 kg |
| Provozní teplota | - 25 ~ + 25 °C |
| Stupeň krytí | IP 65 |
| Materiál tělesa | lakovaný Fe plech |
| Materiál reflektoru | - |
| Materiál difuzoru | PMMA |
| Způsob montáže | přisazená |

POLÁRNÍ DIAGRAM

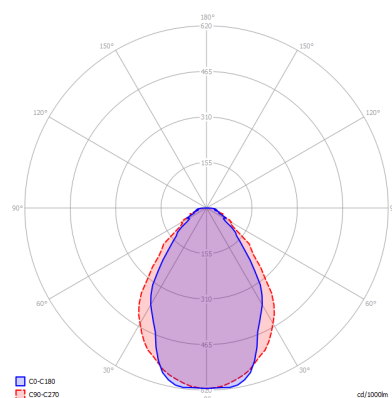

ROZMĚRY

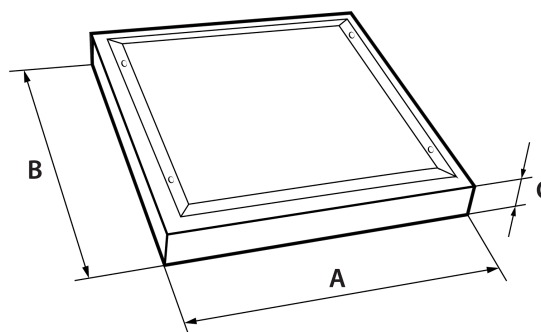

NA OBJEDNÁVKU

CCT 2700K, 3500K, 5700K, 6500K

CRI > 90Ra

Jiný příkon

Přívodní kabel

Konektory Gesis GST, RST

Sada lankových závěsů

Sada lankových závěsů (Y typ)

Libovolná barva RAL

Nouzový zdroj, h/3h

Výkazy, hmotnosti a rozměry v konstrukci i světelné technických parametrech jsou vyhrazeny.

Tolerance uvedených údajů ± 7,5 %