


# VML AP4



Objednávací kód: VML 350 AP4 MM

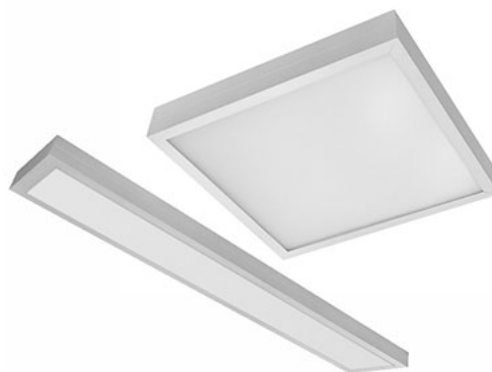

## ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI

Příkon	50 W
Napájecí napětí	198 - 264 V AC / 190 - 280 V DC
Účinnost	0.98
Harmonické zkreslení	<10
Třída izolace	I
Energetická třída	E
Stmívání	-
Počet na jistič C 16A	30 ks
Nouzový zdroj	ano
Doba životnosti LED driveru	100 000 hod. @ t <sub>c</sub> =65°

## OPTICKÉ VLASTNOSTI

Světelný tok svítidla	5480 lm
Světelná účinnost	110 lm/W
Teplota chromatičnosti	3K / 4K / 5K
Index podání barev	80+
Tolerance barev	3 step MacAdam
Vyzařovací úhel	-
Činitel oslnění	-
Jas @65° < 3000 cd/m <sup>2</sup>	-
Doba životnosti LED	L <sub>80</sub> / B <sub>10</sub> = 75 000 hod. @ 65°C

## MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Rozměry	1230 x 140 x 50 mm
Hmotnost	3.6 kg
Provozní teplota	- 25 ~ + 25 °C
Stupeň krytí	IP 40
Materiál tělesa	Al profil
Materiál reflektoru	-
Materiál difuzoru	PMMA
Způsob montáže	přisazená nebo závěsná

## POLÁRNÍ DIAGRAM



## ROZMĚRY



## NA OBJEDNÁVKU

CCT 2700K, 3500K, 5700K, 6500K  
 CRI > 90Ra  
 Jiný příkon  
 Přívodní kabel  
 Konektory Gesis GST, RST  
 Sada lankových závěsů  
 Sada lankových závěsů (Y typ)  
 Libovolná barva RAL  
 Nouzový zdroj, h/3h

Tolerance uvedených údajů ± 7,5 %