


# VML TQ

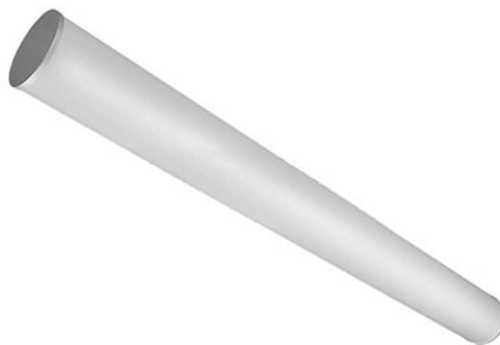

Objednací kód: VML 660 TQ DALI

## ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI

Příkon	60 W
Napájecí napětí	198 - 264 VAC / 190 - 280 VDC
Účinnost	0.98
Harmonické zkreslení	<10
Třída izolace	I
Energetická třída	E
Stmívání	DALI
Počet na jistič C 16A	ks
Nouzový zdroj	ne
Doba životnosti LED driveru	100 000 hod. @ $t_c=65^\circ$

## OPTICKÉ VLASTNOSTI

Světelný tok svítidla	6720 lm
Světelná účinnost	112 lm/W
Teplota chromatičnosti	3K / 4K / 5K
Index podání barev	80+
Tolerance barev	3 step MacAdam
Vyzařovací úhel	-
Činitel oslnění	
Jas @65° < 3000 cd/m <sup>2</sup>	-
Doba životnosti LED	L80B20 = 110 000 hod.

## MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Rozměry	2000 x 100 x 100 mm
Hmotnost	3.9 kg
Provozní teplota	- 10 ~ + 30 °C
Stupeň krytí	IP 40
Materiál tělesa	
Materiál reflektoru	-
Materiál difuzoru	PMMA
Způsob montáže	závěsná

## NA OBJEDNÁVKU

CCT 2700K, 3500K, 5700K, 6500K

CRI > 90Ra

Jiný příkon

Sada lankových závěsů

Libovolná barva RAL