

VML PBO SPORT



Objednávací kód: VML 3100 PBO SPORT



ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Příkon | 100 W |
| Napájecí napětí | 198 - 264 V AC / 190 - 280 V DC |
| Účinnost | 0.98 |
| Harmonické zkreslení | <10 |
| Třída izolace | I |
| Energetická třída | C |
| Stmívání | - |
| Počet na jistič C 16A | 22 ks |
| Nouzový zdroj | ano |
| Doba životnosti LED driveru | 100 000 hod. @ $t_c=65^\circ$ |


OPTICKÉ VLASTNOSTI

| | |
|--|--|
| Světelný tok svítidla | 13650 lm |
| Světelná účinnost | 137 lm/W |
| Teplota chromatičnosti | 3K / 4K / 5K |
| Index podání barev | 80+ |
| Tolerance barev | 3 step MacAdam |
| Vyzařovací úhel | - |
| Činitel oslnění | - |
| Jas @ $65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$ | - |
| Doba životnosti LED | $L_{80} / B_{10} = 75\ 000 \text{ hod. @ } 65^\circ\text{C}$ |


MECHANICKÉ VLASTNOSTI

| | |
|---------------------|------------------------|
| Rozměry | 1200 x 300 x 60 mm |
| Hmotnost | 5.5 kg |
| Provozní teplota | - 25 ~ + 25 °C |
| Stupeň krytí | IP 40 |
| Materiál tělesa | lakovaný Fe plech |
| Materiál reflektoru | Al |
| Materiál difuzoru | PMMA |
| Způsob montáže | přisazená nebo závěsná |

POLÁRNÍ DIAGRAM

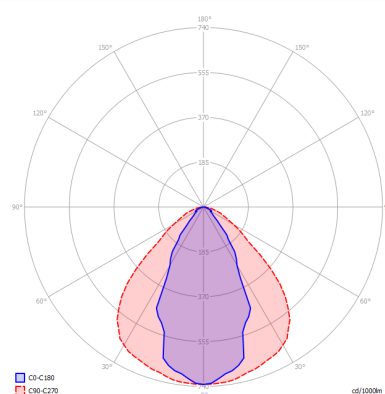

ROZMĚRY

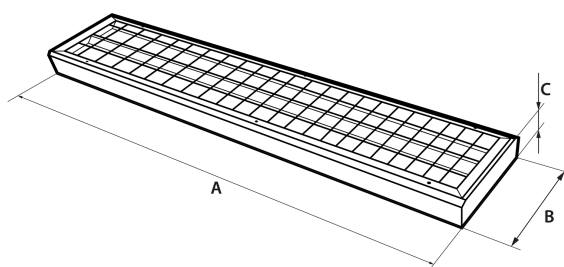

NA OBJEDNÁVKU

CCT 2700K, 3500K, 5700K, 6500K

CRI > 90Ra

Jiný příkon

Průběžné zapojení

Přívodní kabel

Konektory Gesis GST, RST

Sada lankových závěsů (Y typ)

Libovolná barva RAL

Nouzový zdroj 1 h/3 h

Tolerance uvedených údajů $\pm 7,5 \%$

Tiskové chyby, změny v konstrukci i světelné technických parametrech jsou vyhrazeny.

VM elektro s.r.o.
č.p. 241, 763 01 Machová
Czech republic

vm elektro®

tel: +420 739 038 072
www.vmelektro.cz
e-mail: info@vmelektro.cz