

VML PBO SPORT



Objednávací kód: VML 3100 PBO SPORT PC



ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI

Příkon	100 W
Napájecí napětí	198 - 264 V AC / 190 - 280 V DC
Účinnost	0.98
Harmonické zkreslení	<10
Třída izolace	I
Energetická třída	D
Stmívání	-
Počet na jistič C 16A	22 ks
Nouzový zdroj	ano
Doba životnosti LED driveru	100 000 hod. @ $t_c=65^\circ$


OPTICKÉ VLASTNOSTI

Světelný tok svítidla	11600 lm
Světelná účinnost	116 lm/W
Teplota chromatičnosti	3K / 4K / 5K
Index podání barev	80+
Tolerance barev	3 step MacAdam
Vyzařovací úhel	-
Činitel oslnění	-
Jas @ $65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$	-
Doba životnosti LED	$L_{80} / B_{10} = 75\ 000 \text{ hod. @ } 65^\circ\text{C}$


MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Rozměry	1200 x 300 x 60 mm
Hmotnost	5.5 kg
Provozní teplota	- 25 ~ + 25 °C
Stupeň krytí	IP 40
Materiál tělesa	lakovaný Fe plech
Materiál reflektoru	Al
Materiál difuzoru	PMMA
Způsob montáže	přisazená nebo závěsná

POLÁRNÍ DIAGRAM

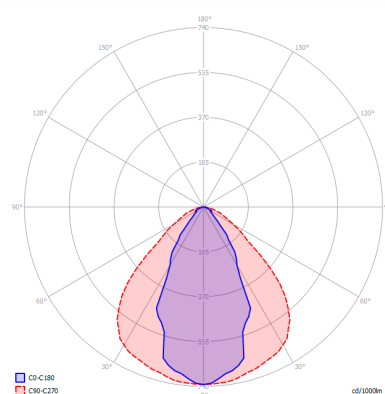

ROZMĚRY

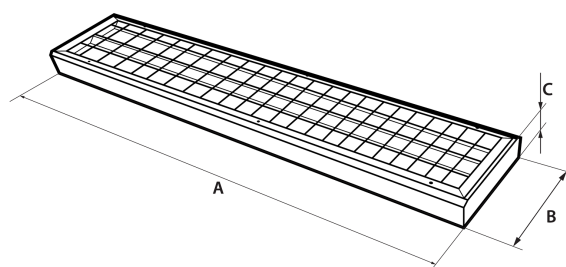

NA OBJEDNÁVKU

CCT 2700K, 3500K, 5700K, 6500K

CRI > 90Ra

Jiný příkon

Průběžné zapojení

Přívodní kabel

Konektory Gesis GST, RST

Sada lankových závěsů (Y typ)

Libovolná barva RAL

Nouzový zdroj 1 h/3 h

Tolerance uvedených údajů $\pm 7,5 \%$

Tiskové chyby, změny v konstrukci i světelné technických parametrech jsou vyhrazeny.

VM elektro s.r.o.
č.p. 241, 763 01 Machová
Czech republic

vm elektro®

tel: +420 739 038 072
www.vmelektro.cz
e-mail: info@vmelektro.cz