

# VML D5/80 P



Objednávací kód: VML 115 D5/80 P 25°



## ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI

Příkon	15 W
Napájecí napětí	198 - 264 V AC / 176 - 280 V DC
Účinnost	0.95
Harmonické zkreslení	≤ 10%
Třída izolace	II
Energetická třída	D
Stmívání	-
Počet na jistič C 16A	85 ks
Nouzový zdroj	ne
Doba životnosti LED driveru	100 000 hod. @ $t_c=70^\circ$


## OPTICKÉ VLASTNOSTI

Světelný tok svítidla	1740 lm
Světelná účinnost	116 lm/W
Teplota chromatičnosti	3K / 4K / 5K
Index podání barev	80+
Tolerance barev	3 step MacAdam
Vyzařovací úhel	25°
Činitel oslnění	
Jas @65° < 3000 cd/m <sup>2</sup>	ano
Doba životnosti LED	$L_{80} / B_{10} = 100\ 000$ hod. @ 65°C

## MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Rozměry	80 x 240 mm
Hmotnost	1 kg
Provozní teplota	- 25 ~ + 25 °C
Stupeň krytí	IP 40
Materiál tělesa	Al profil
Materiál reflektoru	PC
Materiál difuzoru	-
Způsob montáže	přísazená

## POLÁRNÍ DIAGRAM

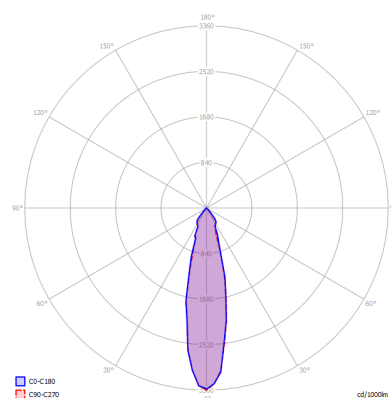

## NA OBJEDNÁVKU

CCT 2700K, 3500K, 5700K, 6500K

CRI > 90Ra

CRI > 97Ra

Jiný příkon

Libovolná barva RAL